


ПРИМЕР БЫТОВОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

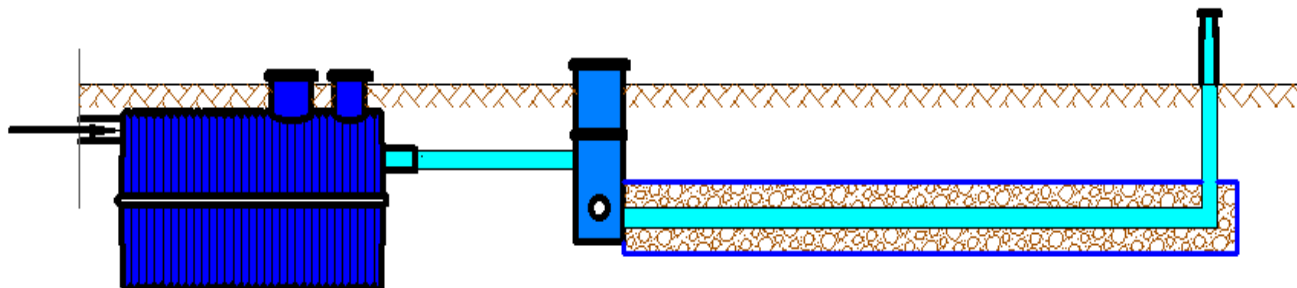

Бытовые очистные сооружения

Керамзит фракции 10-16 мм стоит использовать в качестве засыпки дренажа по нескольким причинам:

- ✓ Он устойчив к воздействию химических соединений, находящихся в сточных водах.
- ✓ Он более чем в пять раз легче чем гравий, что исключает возможность повреждения дренажных труб в процессе укладки и облегчает выполнение работы.
- ✓ Он является теплоизоляционным материалом, что снижает вероятность замерзания дренажной системы во время сильных морозов.

ПРИМЕР БЫТОВОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- в качестве слоя выщелачивания используется керамзит фракции 10-16 мм

